Gruppierte Boxplots

Für einen gruppierten Boxplot erzeugen Sie einen normalen X Many Y Boxplot und wählen dazu die passenden X-Werte.
In unserem Beispiel sind das die Werte 1 und 2, 4 und 5, 7 und 8 als X-Positionen.

Die X-Achsen-Positionen sind aus der Spalte 2 übernommen (Ticks > Major ticks > Major tick interval).
Die X-Achsen-Tick Label sind aus der Spalte 1 übernommen (Tick Labels > Major ticks > Type).
Die Rotation der Tick Label ist auf 45° eingestellt (Tick Labels > Major tick text > Orientation).

Beispiel:

Data 5
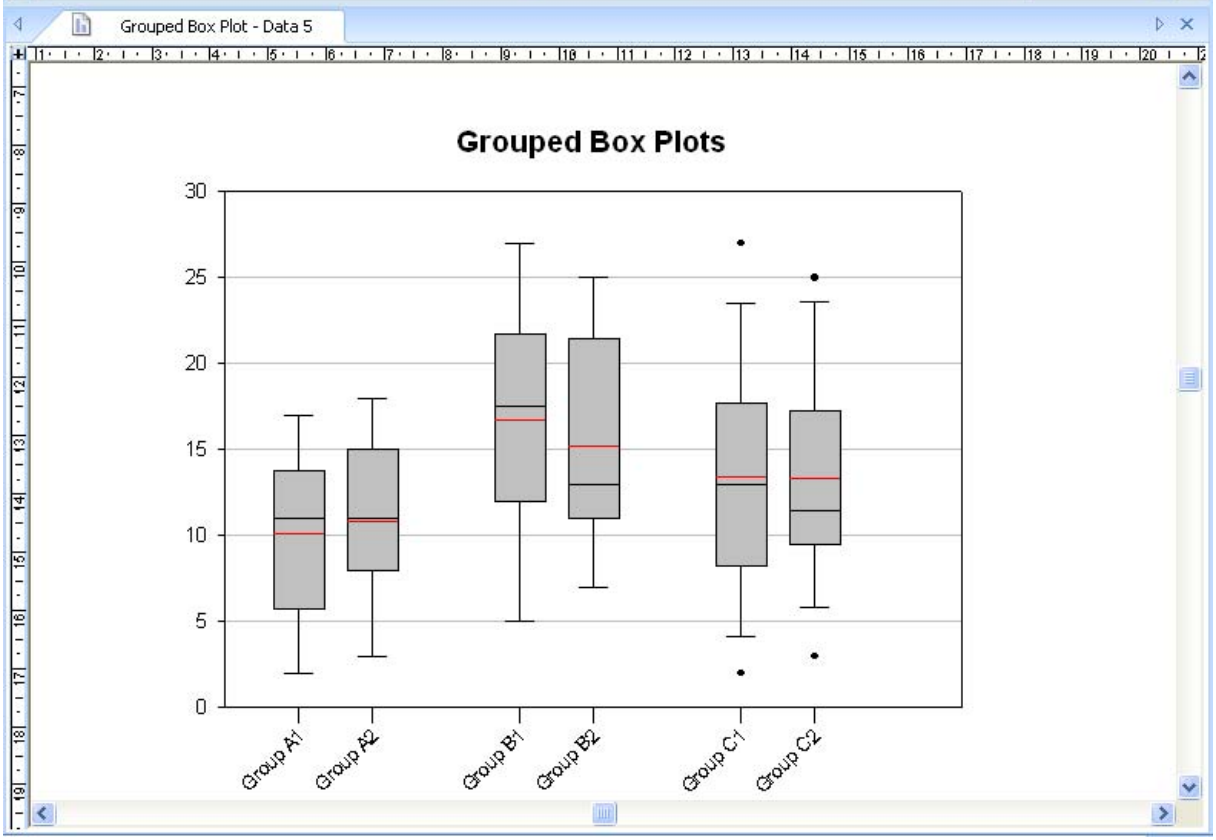
	1-X axis labels	2-X	3-A1	4-A2	5-B1	6-B2	7-C1	8-C2
1	Group A1	1.0000	8.0000	3.0000	5.0000	15.0000	5.0000	15.0000
2	Group A2	2.0000	13.0000	8.0000	12.0000	13.0000	12.0000	13.0000
3	Group B1	4.0000	5.0000	9.0000	17.0000	25.0000	17.0000	25.0000
4	Group B2	5.0000	9.0000	12.0000	12.0000	21.0000	12.0000	21.0000
5	Group C1	7.0000	14.0000	11.0000	21.0000	7.0000	21.0000	7.0000
6	Group C2	8.0000	13.0000	15.0000	18.0000	11.0000	18.0000	11.0000
7			2.0000	18.0000	27.0000	11.0000	27.0000	11.0000
8			17.0000	3.0000	22.0000	23.0000	22.0000	23.0000
9			8.0000	8.0000	5.0000	11.0000	8.0000	11.0000
10			13.0000	9.0000	12.0000	15.0000	13.0000	3.0000
11			5.0000	12.0000	17.0000	13.0000	5.0000	8.0000
12			9.0000	11.0000	12.0000	25.0000	9.0000	9.0000